



MWGD 46LIFT

*Moduly APS mini Plus s dvojitým rozhraním WIEGAND pro
ovládání výtahu (až pro 4 podlaží)*

Uživatelská příručka



techfass®

1 Obsah

1	Obsah.....	2
2	Charakteristika modulů	3
2.1	Modul MWGD 46LIFT	3
2.2	Modul MWGD 46LIFT.IP	3
3	Technické parametry	4
3.1	Verze výrobku.....	4
3.2	Funkční vlastnosti	4
3.3	Mechanické provedení	5
4	Popis zařízení pro montáž	5
4.1	Popis svorkovnic a propojek	5
4.2	Standardní zapojení modulu	6
4.3	Význam indikačních LED	7
4.4	Montážní instrukce.....	7
5	Nastavení parametrů modulu.....	8
5.1	Konfigurovatelné parametry	8
5.2	Nastavení parametrů modulu.....	8
5.3	Konfigurace klávesnice připojené čtečky.....	8
5.4	Nastavení HW adresy	9
5.5	Nastavení TCP/IP rozhraní ⁴⁾	9
6	Provoz modulů.....	11
6.1	Popis funkce „Otevření dveří“.....	11
6.2	Funkce trvalé uvolnění zámku dle časového plánu	12
6.3	Poplachové stavy a jejich hlášení	12
6.4	Provozní režimy	13
6.5	Interpretace dat načtených na WIEGAND vstupu.....	13
6.6	Programovací režim.....	14
6.7	Funkce expirace ID	14
6.8	Funkce ID s příznakem	14
6.9	Blokace funkcí modulu	14
6.10	Identifikace na čtečce	14
6.11	Standardní použití – ovládání výtahu	15
7	Užitečné odkazy	15

2 Charakteristika modulů

Moduly **MWGD 46LIFT**¹⁾ jsou určeny pro připojení standardních čteček nebo biometrických snímačů s **výstupem WIEGAND** na sběrnici RS 485 přístupového systému **APS mini Plus** nebo pro autonomní provoz. Na jednu linku systému APS mini Plus je možné připojit až 8 těchto modulů, a lze je kombinovat s ostatními komponenty APS mini Plus, počet adres ovšem nesmí překročit 32. Počet systémových linek není prakticky omezen.

Moduly jsou určeny pro ovládání výtahů (až pro 4 podlaží).

Moduly jsou dodávány v krabicích vhodných pro montáž na DIN lištu do rozvaděče.

2.1 Modul MWGD 46LIFT

Tento modul systému APS mini Plus je určen pro ovládání výtahu, lze jej použít pro ovládání přístupu až do 4 podlaží. Pro načítání ID lze použít čtečku s výstupem **WIEGAND** známých světových výrobců s libovolnou čtecí technologií (obr. 1). Lze tak vyhovět požadavkům zákazníků na použití různých identifikačních technologií (HID Proximity, iCLASS, Mifare, Mifare DesFire, Indala apod.) a přitom využít všech předností systému **APS mini Plus**.



Obr. 1: MWGD 46LIFT

2.2 Modul MWGD 46LIFT.IP

Modul funkčně kompatibilní s předchozí verzí, navíc je osazen rozhraním pro přímé připojení na Ethernet pomocí **TCP/IP** protokolu (obr. 2). Na systémové lince tak může cenově i montážně výhodněji nahradit kombinaci modulu MWGD 46LIFT a převodníku RS 485 / TCP/IP.



Obr. 2: MWGD 46LIFT.IP

¹⁾ Obchodní označení dostupných verzí modulů naleznete v *tabulce 1*.

3 Technické parametry

3.1 Verze výrobku

Verze výrobku	Vlastnosti modulu ²⁾	
	Označení výrobku	Katalogové číslo
	Připojitelná zařízení	
	IP	
	MWGD 46LIFT	23446C00
	MWGD 46LIFT.IP	23446D00

Tabulka 1: Verze výrobku

²⁾ **IP** – IP verze modulu s připojením k Ethernetu

3.2 Funkční vlastnosti

Funkční vlastnosti	Napájení		8 ÷ 18 VDC
	Proudový odběr	Typický	70 mA (140 mA v IP verzi)
		Maximální	150 mA (230 mA v IP verzi)
	Obvod reálného času		Ano, se zálohováním na 12 hod.
	Paměť	Karty	4x 748 ID
		Události	4x 1,440
		Časové plány	64
	Vstupy	Stav dveří / tlačítka	4x logický bezpotenciálový spínač
	Výstupy	Zámek / ovládání výtahu	4x relé NC/NO, 2A/24V
	Signalizace		LED diody na desce pro komunikaci a stavy vstupů/výstupů
	Ochranný kontakt		Svorky pro externí NC kontakt
	Rozhraní pro externí čtečky		2x Wiegand, 1x LED, 2x PIEZO, 2x napájecí svorky, 2x TAMPER
	Komunikační rozhraní		1x RS 485 pro systémovou sběrnici 1x Ethernet (pouze v IP verzi)

Tabulka 2: Funkční vlastnosti


3.3 Mechanické provedení

Provedení	Hmotnost	MWGD 46LIFT	0,218 kg
		MWGD 46LIFT.IP	0,225 kg
	Provozní teplota	-10°C ÷ +40°C	
	Relativní vlhkost	Max. 75%, bez kondenzace	
	Prostředí	Vnitřní	
	Rozměry	6 jednotek DIN, nízký profil	

Tabulka 3: Mechanické provedení

4 Popis zařízení pro montáž

4.1 Popis svorkovnic a propojek

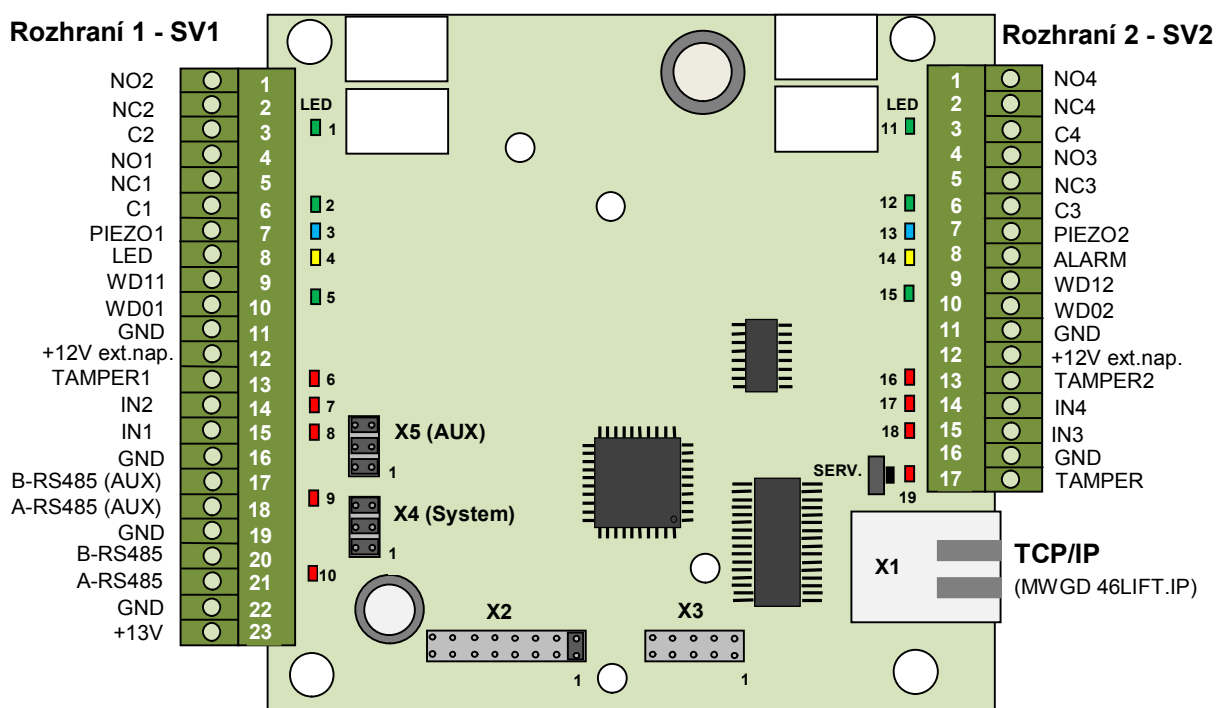

Obr. 3 Popis svorkovnic a propojek

Adresy X2	X2.1 ÷ 5	HW adresa (A0 ÷ A4)
	X2.6 ÷ 8	Rezervováno

Tabulka 4: Adresovací propojky X2

X3	X3.1 ÷ 5	Servisní účely
----	----------	----------------

Tabulka 5: Konektor pro servisní účely

RS 485 X4, X5	X4(5).1	Klidový stav linky (B)
	X4(5).2	Klidový stav linky (A)
	X4(5).3	Zakončení linky

Tabulka 6: Nastavení linek RS 485 X4, X5

Svorkovnice SV1	1	Ad2 - Relé NO	LED 1
	2	Ad2 - Relé NC	
	3	Ad2 - Relé C	
	4	Ad1 - Relé NO	LED 2
	5	Ad1 - Relé NC	
	6	Ad1 - Relé C	
	7	Ad1 - Bzučák (čtečka)	LED 3
	8	Ad1 - LED (na čtečce)	LED 4
	9	Ad1 - Wiegand DATA 1	LED 5
	10	Ad1 - Wiegand DATA 0	
	11	0 V výstup pro ext. čtečku	
	12	8 ÷ 18 VDC napájecí výstup pro ext. čtečku	
	13	Tamper ext. 1	LED 6
	14	Ad2 – Vstup 1	LED 7
	15	Ad1 – Vstup 1	LED 8
	16	0 V	
	17	B vodič RS 485 (AUX)	LED 9
	18	A vodič RS 485 (AUX)	
	19	0 V	
	20	B vodič RS 485	LED 10
	21	A vodič RS 485	
	22	0 V napájení	
	23	+8 ÷ 18 VDC napájení	

Tab. 7: Svorkovnice SV1 a přiřazení LED

Svorkovnice SV2	1	Ad4 - Relé NO	LED 11
	2	Ad4 - Relé NC	
	3	Ad4 - Relé C	
	4	Ad3 - Relé NO	LED 12
	5	Ad3 - Relé NC	
	6	Ad3 - Relé C	
	7	Ad2 - Bzučák (čtečka)	LED 13
	8	Ad2 - LED (na čtečce)	LED 14
	9	Ad2 - Wiegand DATA 1	LED 15
	10	Ad2 - Wiegand DATA 0	
	11	0 V výstup pro ext.čtečku	
	12	8 ÷ 18 VDC napájecí výstup pro ext. čtečku	
	13	Tamper ext. 2	LED 16
	14	Ad4 – Vstup 1	LED 17
	15	Ad3 – Vstup 1	LED 18
	16	0 V	
	17	TAMPER	

Tab. 8: Svorkovnice SV2 a přiřazení LED

Service	1 krátký stisk	Potvrzení změny adresy (na X2)	LED 19
	Stisk >5 s	Reset IP adresy	

Tabulka 9: Servisní tlačítko

4.2 Standardní zapojení modulu

Zapojení	Adresy 1 ÷ 4	Vstup 1	Dveřní kontakt / kontakt tlačítka výtahu, sepnut při zavřených dveřích / stisknutém tlačítku
		Výstup 1	Ovládání zámku (relé1) / povolení nebo blokace tlačítka výtahu do daného patra

Tabulka 10: Standardní zapojení modulu

Kontakt pro sledování stavu dveří / tlačítka (Vstup 1) je detekován až od první změny stavu po zapnutí modulu. Pokud tento kontakt není osazen, relé pro zámek / tlačítko časuje vždy celou nastavenou dobu (viz tab. 12) a negenerují se poplachy Vyražené a Dlouho otevřené dveře.

4.3 Význam indikačních LED

Indikace LED	Rudá LED 19	Stálý svit	Online komunikace s PC
		Blikání s periodou 4 s	Offline provoz
	Žlutá LED 4	Blikání	Indikace uvolnění zámkového relé
	Žlutá LED 14		Indikace poplachového stavu
	Rudá LED 10		Komunikace na systémové sběrnici RS 485
	Zelená LED 5 (15)		Načtení ID média z externí čtečky
	Zelená LED 6,7,8 (16,17,18)		Sepnuté vstupy
	Zelená LED 1,2 (11,12)		Sepnutá relé
	Modrá LED 3 (13)		Aktivovaný bzučák na ext. čtečce

Tabulka 11: Význam indikačních LED

Poznámka: Pro optickou signalizaci na čtečce je určena žlutá LED (4, 14).

4.4 Montážní instrukce

Modul je určen pro montáž na DIN lištu do rozvaděče nebo přímo na stěnu pomocí přiložené krátké lišty.

5 Nastavení parametrů modulu

5.1 Konfigurovatelné parametry

Konfigurovatelné parametry	Parametr	Rozsah nastavení	Tovární nastavení
	Max. doba uvolnění zámku	0 ÷ 255 s	7 s
	Akustická signalizace uvolnění zámku	ANO / NE	ANO
	Způsob ovládání zámku	Přímé / reverzní	Přímé
	Funkce zámkového relé	Standardní / přepínání	Standardní
	Trvalé uvolnění zámku dle časového plánu	Nikdy / čas. plán	Nikdy
	Indikace stavu zámku žlutou LED	ANO / NE	NE
	Maximální povolená doba otevření dveří	0 ÷ 255 s	20 s
	Doba akustické signalizace poplachu tamperu	0 ÷ 255 s	30 s
	Doba akustické signalizace vyražení dveří	0 ÷ 255 s	30 s
	Doba akustické signalizace dlouho otevřených dveří	0 ÷ 255 s	0 s
	Automatický přechod hodin na SELČ a zpět ³⁾	ANO / NE	ANO
	Zápis události do archivu modulu	Dveře otevřeny	Zakázán / povolen
		Dveře zavřeny	Zakázán / povolen
		Zámek uvolněn	Zakázán / povolen
		Zámek uzamčen	Zakázán / povolen

Tabulka 12: Konfigurovatelné parametry

³⁾ Toto nastavení se vztahuje ke všem 4 adresám modulu.

5.2 Nastavení parametrů modulu

Podrobný postup nastavení ostatních parametrů modulu je popsán v samostatné příručce ke konfiguračnímu programu **APS Reader**, kterou naleznete na adrese http://www.techfass.cz/files/m_aps_minipius_reader_cz.pdf.

5.3 Konfigurace klávesnice připojené čtečky

K modulu mohou být připojovány jak čtečky bez klávesnice, tak s klávesnicí, typ klávesnice lze nastavit konfiguračním software. Pokud má být stisk klávesnice na čtečce vyhodnocován modulem, musí být posílání dat z klávesnice konfigurováno následovně:

- Odeslání kódu po stisku každé klávesy,
- délka zprávy 4 bity,
- bez parity.

Nastavení funkce klávesnice určuje interpretaci stisknutých kláves na čtečce. V konfiguraci Důvodová klávesnice je klávesa považována za kód důvodu, v konfiguraci PINová klávesnice slouží k zadání PIN kódu, v konfiguraci Kódová klávesnice je možné identifikaci provést zadáním platného přístupového kódu.

Konfigurace funkce klávesnice má smysl pouze na prvních dvou adresách modulu.

5.4 Nastavení HW adresy

HW adresa je definována konfigurací adresovacích propojek X2.1 ÷ 5 (tab. 13).

Při nastavování adresy je nutno mít na zřeteli, že modul zaujímá vždy čtyři po sobě následující adresy a propojkou na X2 nastavujeme vždy tu nejnižší. Není tedy možné nastavit následujícímu modulu adresu jen o 1-3 vyšší, dojde tak nutně ke konfliktu adres na systémové sběrnici.

Adresovací propojky X2	Adresa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X2.1	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
	X2.2	○	●	●	○	○	●	●	○	○	●	●	○	○	●	●	○
	X2.3	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	○
	X2.4	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	X2.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	Adresa	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	X2.1	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
	X2.2	○	●	●	○	○	●	●	○	○	●	●	○	○	●	●	○
	X2.3	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	○
	X2.4	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	X2.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○

Tabulka 13: Adresovací propojky X2

Legenda: ● ... sepnuto (ON) ○ ... rozepnuto (OFF)

Po nastavení nebo změně adresy je nutno potvrdit její změnu krátkým stisknutím servisního tlačítka na desce, jinak se projeví až po nejbližším vypnutí a zapnutí napájení modulu!

5.5 Nastavení TCP/IP rozhraní ⁴⁾

⁴⁾ Nastavení **TCP/IP** má smysl pouze u modulů v **IP** verzi.

5.5.1 Výchozí hodnoty

Výchozí hodnoty parametrů zařízení jsou:

- IP adresa: **192.168.1.253**
- IP port: **10001**
- heslo: **1234**

Tyto hodnoty lze nastavit přidržetím tlačítka **RESET** na dobu delší než **5 sekund**. Překročení této doby je signalizováno blikáním LED. Kratší stisknutí tohoto tlačítka vede k restartu přípravku.

5.5.2 Připojení k převodníku přes terminál TELNET

Nastavení parametrů TCP/IP rozhraní modulu **MWGD 46LIFT.IP** se provádí pomocí terminálu **TELNET** následujícím postupem:

- Připojte modul do počítačové sítě a připojte napájení
- Příkazem **cmd** spusťte příkazový řádek.
- Příkazem **telnet IP_adresa 9999** vstupte do konfiguračního menu modulu (bezprostředně po připojení je vyžadován stisk klávesy Enter).
- Zadejte heslo pro přístup a potvrďte klávesou **Enter**.

Pro vstup do konfiguračního menu můžete rovněž použít jeden z programů pro systémy **APS mini Plus**. Pro více informací prostudujte příslušný uživatelský manuál.

Po zadání hesla se objeví **MAC adresa** zařízení a dále **hlavní menu** obsahující možnosti konfigurace.

Pokud neznáte **IP adresu** zařízení a nelze použít tlačítko **reset** k nastavení výchozích hodnot, lze nastavit dočasné spojení následujícím postupem:

- Do **ARP** tabulky vložte statický záznam příkazem **arp -s IP_adresa MAC_adresa**. Konkrétní **IP adresa** musí být ve stejné podsíti, jako je síťové rozhraní, přes které jste do sítě připojeni, **MAC adresa** je popsána v příslušenství k přípravku.
- Příkazem **telnet IP_adresa 1** vložte požadovanou IP adresu do ARP tabulky převodníku (telnet po chvíli oznámí chybu). Toto nastavení adresy je pouze dočasné, adresu je třeba znovu nastavit v konfiguračním menu přípravku.

Nyní lze pokračovat stejným postupem, jaký je uveden výše.

5.5.3 Změna IP adresy

Změnu IP adresy lze provést výběrem **1 Set IP**. Nová adresa je zadávána po jednotlivých bytech oddělených klávesou **Enter**. Pokud je zadána hodnota mimo povolený rozsah, daný byte adresy se nezmění. Po zadání všech bytů adresy se zobrazí **výsledná IP adresa** a původní menu.

5.5.4 Změna IP portu

Změna IP portu je možná po výběru možnosti **2 Set port**. Pokud je zadána hodnota mimo povolený rozsah, IP port se nezmění. Po zadání se zobrazí **výsledný IP port** a původní menu.

5.5.5 Změna hesla

Změnit heslo je možné po výběru možnosti **3 Set password**. Jako heslo je možné použít jakýkoliv alfanumerický řetězec o délce maximálně 9 znaků. Heslo nesmí být prázdné. K uložení hesla dojde po stisku klávesy **Enter**.

Pokud dojde ke ztrátě hesla, jediným řešením pro přístup k nastavení převodníku je nastavení výchozích hodnot přidržením tlačítka RESET.

5.5.6 Uložení nastavení

K uložení nastavení dojde po výběru možnosti **9 Save & Exit**. Pokud nechcete uložit nastavené parametry, ukončete nastavování převodníku možností **8 Exit without saving**.

6 Provoz modulů

Modul zajišťuje následující funkce:

- Standardní funkci „Otevření dveří“.
- Sledování stavu dveří / tlačítka.

Funkci „Otevření dveří“ lze aktivovat dvěma různými způsoby:

- Načtením platného ID (karty, klíčenky,...).
- Softwarově, po komunikační lince.

6.1 Popis funkce „Otevření dveří“

V případě **standardní funkce zámkového relé** je po aktivaci funkce „Otevření dveří“ aktivováno **uvolnění** zámkového relé modulu a **bzučák** (pokud není konfigurací zakázán). Tento stav trvá do otevření dveří (stisku tlačítka), nejdéle však do uplynutí doby nastavené parametrem „Doba aktivace zámku“. Poté je zámkový výstup deaktivován a standardní funkce ukončena.

V případě **přepínací funkce zámkového relé** je po aktivaci funkce „Otevření dveří“ aktivována **změna stavu** zámkového relé modulu a **bzučák** (pokud není konfigurací zakázán). Akustická signalizace uvolnění zámku trvá do otevření dveří (stisku tlačítka), nejdéle však do uplynutí doby nastavené parametrem „Doba aktivace zámku“. Stav zámkového relé zůstává nezměněn až do doby další aktivace funkce „Otevření dveří“.

Načtení ID v průběhu funkce „Otevření dveří“ hlásí modul po komunikační lince (v online režimu). V případě, že načtené ID není platné, je ohlášeno akustickým signálem „neplatné ID“ bez ohledu na konfiguraci akustického hlášení uvolnění zámku.

V případě standardní funkce zámkového relé způsobí načtení platné karty v průběhu aktivace zámku nové časování zámku.

6.2 Funkce trvalé uvolnění zámku dle časového plánu

Při nastavení této funkce je v době platnosti příslušného časového plánu zámek trvale uvolněn, načtení platného ID je hlášeno po komunikační lince (v online režimu). V době trvalého uvolnění zámku nevzniká poplachový stav vyražené dveře.

Nastavení trvalého uvolnění zámku dle časového plánu a funkce přepínání zámkového relé se vzájemně vylučují.

6.3 Poplachové stavy a jejich hlášení

Poplachové stavy modulu jsou 3:

- Narušení (stržení z montážní podložky nebo demontáž víka krytu).
- Vyražené dveře.
- Dlouho otevřené dveře.

Poplachové stavy jsou hlášeny následujícím způsobem:

- Softwarově, po komunikační lince.
- Akusticky.
- Nastavením poplachového výstupu.

Hlášení poplachu po komunikační lince předpokládá online připojené PC s příslušným programovým vybavením vhodným pro online provoz (APS 400 nAdministrator).

Akustické hlášení poplachu je dvojí:

- Trvalý tón (narušení).
- Přerušovaný tón (vyražené a dlouho otevřené dveře).

K ukončení akustického hlášení dojde buď po nastavené době (viz konfigurační tabulka) nebo po načtení platného ID na příslušném modulu.

Při vzniku jakéhokoli z *používaných* poplachových stavů (*tj. poplachů s nastaveným časovačem akustické signalizace > 0*) dojde k aktivaci poplachového výstupu. Na tento výstup je možné připojit přímo poplachové zařízení nebo jeho signál dále zpracovávat.

Spuštění poplachové signalizace se řídí logickým spojením nebo mezi jednotlivými druhy poplachů.

Ukončení poplachového stavu nastane obnovením všech klidových podmínek (zavření dveří, osazení krytu apod.).

6.3.1 Narušení

Poplachový stav „Narušení“ vzniká na všech adresách modulu při aktivaci externího kontaktu připojeného mezi svorku TAMPER a zem (např. otevření dvířek rozvaděče)⁵⁾.

⁵⁾ Poplachový stav Narušení je vyhodnocován až po prvním uvedení do klidového stavu po zapnutí čtecího modulu, pokud kontakt není zapojen, není třeba modul nijak konfigurovat.

6.3.2 Vyražené dveře

Stav „Vyražené dveře“ vzniká po rozeptnutí vstupu IN1 modulu bez předchozí aktivace funkce „Otevření dveří“. Jedinou výjimkou je otevření dveří při současně sepnutém vstupu IN2 modulu, který je nakonfigurován jako kontakt kliky.

6.3.3 Dlouho otevřené dveře

Stav „Dlouho otevřené dveře“ vzniká otevřením dveří na dobu delší, než je povoleno, viz konfigurační tabulka.

6.3.4 Načtení ID v době trvání poplachového stavu

Na vlastní poplachové stavy nemá načtení platného ID žádný vliv. Platným ID je ukončeno pouze akustické hlášení poplachu, následované funkcí „otevření dveří“. Načtení neplatného ID pouze přeruší akustické hlášení poplachu na dobu signalizace „neplatné ID“.

6.4 Provozní režimy

Čtecí moduly mohou být v **online** nebo **offline** provozním režimu. Jejich funkce je v obou režimech identická s tím rozdílem, že v online režimu jsou po komunikační lince hlášeny stavy modulu. Po změně režimu z offline na online je vyčten archiv událostí z paměti modulu.

6.5 Interpretace dat načtených na WIEGAND vstupu

Konfigurace WIEGAND vstupu má smysl pouze na prvních dvou adresách modulu.

6.5.1 Standardní konfigurace

Modul rozpoznává formáty **WIEGAND** uvedené v *tabulce 14*. Pokud má načtený signál jiný formát, nejsou data považována za platná a jsou ignorována. V případě nutnosti použití jiného formátu je nutné nastavit **uživatelskou konfiguraci** dat načtených na WIEGAND vstupu. Tabulka rovněž ukazuje, jak jsou data dané délky modulem zpracována.

Rozpoznávané formáty	Šířka načtených dat	Úpravy	Výsledná šířka kódu
	26 bitů	Oříznuty paritní bity vpředu a vzadu	24 bitů
	32 bitů	Reverze datových bytů	32 bitů
	34 bitů	Oříznuty paritní bity vpředu a vzadu	32 bitů
	37 bitů	Oříznuty paritní bity vpředu a vzadu	35 bitů
	42 bitů	Oříznuty paritní bity vpředu a vzadu	40 bitů
	44 bitů	Oříznuty poslední 4 bity	40 bitů
	56 bitů	Reverze datových bytů	56 bitů

Tabulka 14: Rozpoznávané formáty na WIEGAND vstupu při standardní konfiguraci

6.5.2 Uživatelská konfigurace

Konfigurace modulu nabízí možnost *uživatelské konfigurace interpretace dat načtených na WIEGAND vstupu* modulu. Standardně není tato konfigurace použita. Pokud chcete konfiguraci povolit, je možné tak učinit např. v programu *APS Reader*. Více informací naleznete na http://www.techfass.cz/files/m_aps_miniplus_reader_cz.pdf.

Uživatelská konfigurace *WIEGAND vstupu* vyžaduje hlubší znalosti problematiky, doporučujeme proto ponechat její nastavení na montážní firmě.

6.6 Programovací režim

Moduly MWGD 46LIFT nepodporují programovací režim!

6.7 Funkce expirace ID

Tato funkce je implementována od verze FW 5.0.

Každému ID je možné nastavit *datum*, při kterém ID *expiruje* a nebude nadále platné. K vyhodnocení expirace dochází při každé změně data v RTC modulu a při nahrávání nových přístupových oprávnění.

6.8 Funkce ID s příznakem

Tato funkce je implementována od verze FW 5.0.

Každému ID je možné nastavit příznak, který způsobí vznik poplachu *Alarm – ID s příznakem* při načtení příslušného ID (a sepne poplachový výstup na definovanou dobu).

6.9 Blokace funkcí modulu

Tato funkce je implementována od verze FW 5.08.

Blokaci funkcí modulu lze konfigurovat na druhém vstupu modulu. Logika aktivace funkce je konfigurovatelná.

Modul ve stavu blokace vykazuje následující chování:

- Uživatel s přístupem podle čas. plánu nemůže spustit funkci otevření dveří
- Na uživatele s trvale platným přístupem není blokace vztažena
- Nelze provést funkci vzdálené otevření dveří
- Vzdálené otevření dveří s ID je blokováno pro uživatele s přístupem dle čas. plánu

Změny stavu blokační funkce i blokované akce jsou zaznamenávány do archivu událostí.

6.10 Identifikace na čtečce

Po načtení média na externí čtečce připojené přes WIEGAND rozhraní dojde nejprve ke změně *formátu* načtených WIEGAND dat podle nastavení na příslušné adrese (1, 2). Poté jsou data odeslána na *všechny 4 adresy*, kde mohou způsobit platnou, neplatnou nebo neznámou identifikační událost podle vyhodnocení práv pro dané ID na dané adrese. Požadavek na PIN je dán nastavením čtečky na příslušné adrese, kde byla karta načtena.

6.11 Standardní použití – ovládání výtahu

Modul je standardně použit k ovládání výtahu. Připojená externí čtečka odesílá načtená identifikační data a modul je přijímá jedním ze svých WIEGAND interfaců. Po vyhodnocení platnosti oprávnění dojde k sepnutí relé na příslušných adresách, kde je dané ID platné – tím ve skutečnosti dochází k odblokování tlačítek pro přístup do podlaží, kam má uživatel právo přístupu.

7 Užitečné odkazy

- Aplikační schémata: <http://techfass.cz/diagrams-aps-mini-plus-cz.html>
- Programové vybavení: <http://techfass.cz/software-and-documentation-cz.html>